



# Catálogo

Chasis o Bancadas para Unidades Condensadoras



[www.rgcrefrigeration.com](http://www.rgcrefrigeration.com)

# CHASIS O BANCADAS

## Descripción General de Chasis o Bancada

¿Estás listo para llevar tus proyectos de refrigeración al siguiente nivel?

Nuestros Chasis o Bancadas RGC han sido cuidadosamente diseñados y fabricados para garantizar un rendimiento excepcional en cualquier entorno.



### Diseño Optimizado

Cada Chasis o Bancada está diseñado meticulosamente para garantizar un rendimiento óptimo en función de tus necesidades específicas de potencia en kW o btu/h. No importa cuál sea tu aplicación, nuestros productos están listos para el desafío.



### Componentes de Calidad

Hemos seleccionado los mejores componentes disponibles en la industria para incluir en nuestros Chasis o Bancadas. Desde los ventiladores hasta los componentes del sistema de refrigeración, cada elemento ha sido elegido para brindar durabilidad y eficiencia sin igual.




### Fácil Instalación

Nuestros productos están diseñados pensando en la comodidad de los técnicos de refrigeración. La instalación es sencilla y eficiente, pero recomendamos que solo profesionales certificados sigan el proceso para garantizar un funcionamiento óptimo.



## Lista de componentes

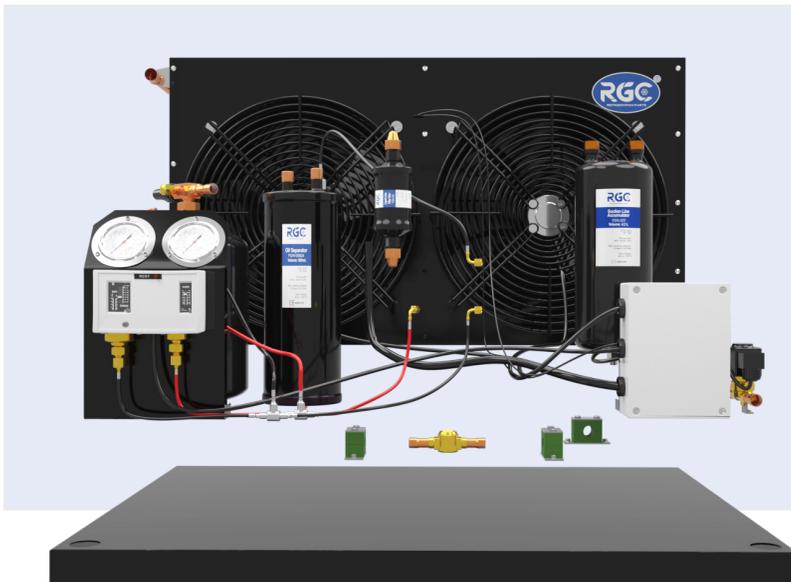

Separador de aceite



Recibidor de líquido



Acumulador de succión



Filtro secador



Presostato Dual (alta-baja)



Capilar termoplástico (Rojo y Negro)



Visor de Líquido



Soporte de Tubería



Válvula Solenoide



Manómetros de glicerina



Panel Eléctrico



Condensador con Ventiladores Axiales



# CHASIS O BANCADAS

## Modelos disponibles

SKIT - IHM2V1T	SKIT - IHM3V1T	SKIT - IHM5V1T
SKIT-IHM8V1T	SKIT-IHM10V1T	SKIT-IHM15V1T

<b>SKIT</b>	<b>I</b>	<b>HM</b>	<b>15</b>	<b>V1</b>	<b>T</b>
	T	T	T	T	T
	1	2	3	4	5



<b>1</b>	<b>UBICACIÓN</b>
I	INTERIORES
O	EXTERIORES
<b>2</b>	<b>APLICACIÓN</b>
HM	ALTA / MEDIA TEMPERTURA DE EVAPORACION
<b>3</b>	<b>APTO PARA CAPACIDADES DE HASTA</b>
2	7 kW / 24.000btu/h REFERENCIA COMERCIAL 2HP
3	10.54 kW / 36.000btu/h REFERENCIA COMERCIAL 3HP
5	17.57 kW / 60.000btu/h REFERENCIA COMERCIAL 5HP
8	28.11 kW / 96.000btu/h REFERENCIA COMERCIAL 8HP
10	35.14 kW / 120.000btu/h REFERENCIA COMERCIAL 10HP
15	52.7 kW / 180.000btu/h REFERENCIA COMERCIAL 15HP
<b>4</b>	<b>VERSION</b>
V1	VERSION 1- VER TABLA
<b>5</b>	<b>VOLTAJE</b>
M	208 -230V/60HZ/PH1
T	208 -230V/60HZ/PH3

<b>VERSIÓN 1</b>	<b>Modelos</b>					
COMPONENTES	SKIT-IHM2V1T	SKIT-IHM3V1T	SKIT-IHM5V1T	SKIT-IHM8V1T	SKIT-IHM10V1T	SKIT-IHM15V1T
Condensador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recibidor de líquido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro secador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manómetros de glicerina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Válvula check						
Válvula solenoide	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presostato Dual	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Separador de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acumulador de succión	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visor de líquido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Válvula de bola	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel Eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capilar Termoplástico	✓	✓	✓	✓	✓	✓